





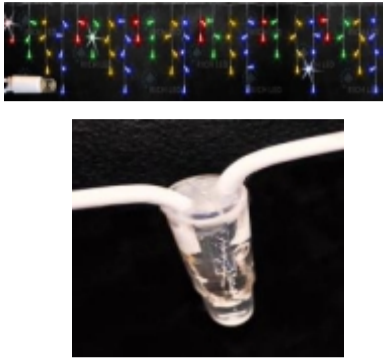



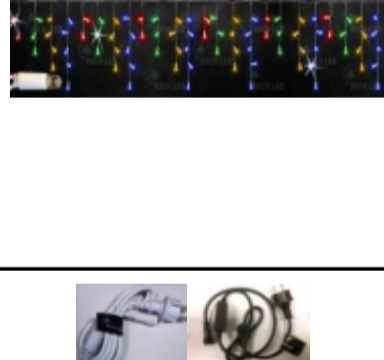

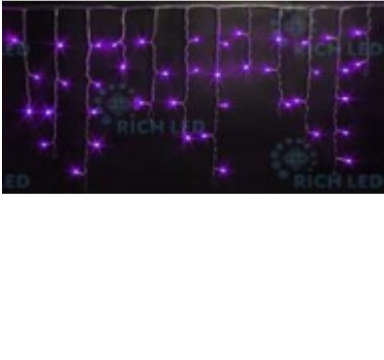


## Светодиодная бахрома

Артикул	Цвет	Цвет провода	Свечение	Описание	Фото	Розничная цена, руб.
<b>Бахрома 3*0,5 м, 220 В, постоянное свечение</b>						
SN-i3*0.5-T/R	красный	прозрачный	постоянное	<b>Светодиодная бахрома 3*0.5 м, соединяемая (до 10 шт).</b> 112 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). <b>Прозрачный провод.</b> Влагозащищенная IP54		1 200
SN-i3*0.5-T/Y	желтый	прозрачный	постоянное			1 200
SN-i3*0.5-T/B	синий	прозрачный	постоянное			1 365
SN-i3*0.5-T/M	мульти	прозрачный	постоянное			1 365
SN-i3*0.5-T/G	зеленый	прозрачный	постоянное			1 515
SN-i3*0.5-T/W	белый	прозрачный	постоянное			1 515
SN-i3*0.5-T/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное			1 525
SN-i3*0.5-T/P	розовый	прозрачный	постоянное			1 525
SN-i3*0.5-T/V	фиолет.	прозрачный	постоянное			1 525
SN-i3*0.5-T/BW	синий + белый	прозрачный	постоянное			1 525
SN-i3*0.5-B/R	красный	черный	постоянное	<b>Светодиодная бахрома 3*0.5 м, соединяемая (до 10 шт).</b> 112 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). <b>Черный провод.</b> Влагозащищенная IP54		1 200
SN-i3*0.5-B/Y	желтый	черный	постоянное			1 200
SN-i3*0.5-B/B	синий	черный	постоянное			1 365
SN-i3*0.5-B/M	мульти	черный	постоянное			1 365
SN-i3*0.5-B/G	зеленый	черный	постоянное			1 515
SN-i3*0.5-B/W	белый	черный	постоянное			1 515
SN-i3*0.5-B/WW	теплый белый	черный	постоянное			1 525
SN-220AC/DC-2A-B	черный	-	-			Блок питания для изделий с <b>постоянным свечением</b> . 2А. Для соединения до 10 шт.
SN-220AC/DC-2A-W	белый	-	-	370		
<b>Бахрома 3*0,5 м, 220 В, мерцание</b>						
SN-i3*0.5F-T/R	красный	прозрачный	мерцание	<b>Светодиодная бахрома 3*0.5 м, мерцающая, соединяемая (до 10 шт).</b> 112 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). <b>Прозрачный провод.</b> Влагозащищенная IP54		1 355
SN-i3*0.5F-T/Y	желтый	прозрачный	мерцание			1 355
SN-i3*0.5F-T/B	синий	прозрачный	мерцание			1 525
SN-i3*0.5F-T/M	мульти	прозрачный	мерцание			1 515
SN-i3*0.5F-T/G	зеленый	прозрачный	мерцание			1 650
SN-i3*0.5F-T/W	белый	прозрачный	мерцание			1 650
SN-i3*0.5F-T/WW	теплый белый	прозрачный	мерцание			1 650
SN-i3*0.5F-T/P	розовый	прозрачный	мерцание			1 680
SN-i3*0.5F-T/V	фиолет.	прозрачный	мерцание			1 680
SN-i3*0.5F-T/BW	синий + белый	прозрачный	мерцание			1 680
SN-220AC/DC-2AF-B	черный	-	-	Блок питания для <b>МЕРЦАЮЩИХ</b> изделий. 2А. Для соединения до 10 шт.		370
SN-220AC/DC-2AF-W	белый	-	-			370
<b>Бахрома 3*0,5 м, 220 В, пост. свечение, IP 65, герметичный колпачок</b>						
SN-i3*0.5-CT/W	белый	прозрачный	постоянное	<b>Светодиодная бахрома 3*0.5 м, соединяемая (до 10 шт).</b> 112 LED. Влагозащитный колпачок. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). <b>Прозрачный провод.</b> Усиленная влагозащита IP65.	 	2 020
SN-i3*0.5-CT/WW	теплый белый	прозрачный	постоянное			2 020
SN-i3*0.5-CW/W	белый	белый	постоянное	<b>Светодиодная бахрома 3*0.5 м, соединяемая (до 10 шт).</b> 112 LED. Влагозащитный колпачок. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). <b>Белый провод.</b> Усиленная влагозащита IP65.	 	2 020
SN-i3*0.5-CW/WW	теплый белый	белый	постоянное			2 020

SN-220AC/DC-2A-B	черный	-	-	Блок питания для изделий <b>с постоянным свечением</b> . 2А. Для соединения до 10 шт.		370
SN-220AC/DC-2A-W	белый	-	-			370
<b>Бахрама 3*0,5 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок</b>						
SN-i3*0.5F-CW/R	красный	белый	мерцание	<b>Светодиодная бахрама 3*0.5 м, мерцающая</b> , соединяемая (до 10 шт). 112 LED. <b>Влагозащитный колпачок</b> . 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). <b>Белый провод</b> . Усиленная влагозащита IP65.		1 725
SN-i3*0.5F-CW/Y	желтый	белый	мерцание			1 725
SN-i3*0.5F-CW/B	синий	белый	мерцание			1 880
SN-i3*0.5F-CW/M	мульти	белый	мерцание			1 880
SN-i3*0.5F-CW/G	зеленый	белый	мерцание			2 020
SN-i3*0.5F-CW/W	белый	белый	мерцание			2 020
SN-i3*0.5F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание			2 020
SN-i3*0.5F-CW/P	розовый	белый	мерцание			2 050
SN-i3*0.5F-CW/V	фиолет.	белый	мерцание			2 050
SN-i3*0.5F-CW/BW	синий + белый	белый	мерцание			2 050
SN-220AC/DC-2AF-B	черный	-	-	Блок питания для <b>МЕРЦАЮЩИХ</b> изделий. 2А. Для соединения до 10 шт.		370
SN-220AC/DC-2AF-W	белый	-	-			370
<b>Бахрама 3*0,5 м, 220 В, пост. свечение, резиновая, IP 65, герметичный колпачок</b>						
SN-i3*0.5-RW/R	красный	белый	постоянное	<b>Светодиодная бахрама 3*0.5 м</b> , соединяемая (до 10 шт). 112 LED. <b>Влагозащитный колпачок</b> . 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). <b>Белый резиновый провод</b> . Усиленная влагозащита IP65.		2 405
SN-i3*0.5-RW/Y	желтый	белый	постоянное			2 405
SN-i3*0.5-RW/B	синий	белый	постоянное			2 545
SN-i3*0.5-RW/M	мульти	белый	постоянное			2 545
SN-i3*0.5-RW/G	зеленый	белый	постоянное			2 605
SN-i3*0.5-RW/W	белый	белый	постоянное			2 605
SN-i3*0.5-RW/WW	теплый белый	белый	постоянное			2 625
SN-i3*0.5-RW/BW	синий + белый	белый	постоянное			2 625
SN-220AC/DC-2A-B	черный	-	-	Блок питания для изделий <b>с постоянным свечением</b> . 2А. Для соединения до 10 шт.		370
SN-220AC/DC-2A-W	белый	-	-			370
<b>Бахрама 3*0,5 м, 220 В, мерцание, резиновая, IP 65, герметичный колпачок</b>						
SN-i3*0.5F-RW/R	красный	белый	мерцание	<b>Светодиодная бахрама 3*0.5 м, мерцающая</b> , соединяемая (до 10 шт). 112 LED. <b>Влагозащитный колпачок</b> . 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,3,4,5,...2,3,4,5 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). <b>Белый резиновый провод</b> . Усиленная влагозащита IP65.		2 565
SN-i3*0.5F-RW/Y	желтый	белый	мерцание			2 565
SN-i3*0.5F-RW/B	синий	белый	мерцание			2 700
SN-i3*0.5F-RW/M	мульти	белый	мерцание			2 700
SN-i3*0.5F-RW/G	зеленый	белый	мерцание			2 765
SN-i3*0.5F-RW/W	белый	белый	мерцание			2 765
SN-i3*0.5F-RW/WW	теплый белый	белый	мерцание			2 785
SN-220AC/DC-2A-B	черный	-	-	Блок питания для изделий <b>с постоянным свечением</b> . 2А. Для соединения до 10 шт.		370
SN-220AC/DC-2A-W	белый	-	-			370
<b>Бахрама 3*0,9 м, 220 В, мерцание, IP 54</b>						
SN-i3*0.9F-T/R	красный	прозрачный	мерцание	<b>Светодиодная бахрама 3*0.9 м, мерцающая</b> , соединяемая (до 10 шт). 144 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,6,3,9,4,... 2,6,3,9,4 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). <b>Прозрачный провод</b> . Влагозащищенная IP54		1 810
SN-i3*0.9F-T/Y	желтый	прозрачный	мерцание			1 810
SN-i3*0.9F-T/B	синий	прозрачный	мерцание			1 955
SN-i3*0.9F-T/M	мульти	прозрачный	мерцание			1 955
SN-i3*0.9F-T/G	зеленый	прозрачный	мерцание			2 020
SN-i3*0.9F-T/W	белый	прозрачный	мерцание			2 020
SN-i3*0.9F-T/WW	теплый белый	прозрачный	мерцание			2 175

SN-i3*0.9F-T/P	розовый	прозрачный	мерцание	<b>Светодиодная бахрома 3*0.9 м, мерцающая</b> , соединяемая (до 10 шт). 144 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,6,3,9,4,... 2,6,3,9,4 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). <b>Прозрачный провод.</b> Влагозащищенная IP54		2 175	
SN-i3*0.9F-T/V	фиолет	прозрачный	мерцание			2 175	
SN-i3*0.9F-T/BW	синий + белый	прозрачный	мерцание			2 155	
SN-i3*0.9F-B/R	красный	черный	мерцание	<b>Светодиодная бахрома 3*0.9 м, мерцающая</b> , соединяемая (до 10 шт). 144 LED. 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,6,3,9,4,... 2,6,3,9,4 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). <b>Черный провод.</b> Влагозащищенная IP54		1 810	
SN-i3*0.9F-B/Y	желтый	черный	мерцание			1 810	
SN-i3*0.9F-B/B	синий	черный	мерцание			1 955	
SN-i3*0.9F-B/M	мульти	черный	мерцание			1 955	
SN-i3*0.9F-B/G	зеленый	черный	мерцание			2 010	
SN-i3*0.9F-B/W	белый	черный	мерцание			2 010	
SN-i3*0.9F-B/WW	теплый белый	черный	мерцание			2 175	
SN-i3*0.9F-B/BW	синий + белый	черный	мерцание			2 155	
SN-220AC/DC-2AF-B	черный	-	-			Блок питания для <b>МЕРЦАЮЩИХ</b> изделий. 2А. Для соединения до 10 шт.	
SN-220AC/DC-2AF-W	белый	-	-	370			
<b>Бахрома 3*0,9 м, 220 В, мерцание, IP 65, герметичный колпачок</b>							
SN-i3*0.9F-CW/R	красный	белый	мерцание	<b>Светодиодная бахрома 3*0.9 м, мерцающая</b> , соединяемая (до 10 шт). 144 LED. <b>Влагозащитный колпачок.</b> 220 В. Между светодиодами 10 см. Схема расположения светодиодов: 2,6,3,9,4,... 2,6,3,9,4 Постоянное свечение. Работает от блока питания 220 В (в комплект не входит). <b>Белый провод.</b> Усиленная влагозащита IP65.		2 175	
SN-i3*0.9F-CW/Y	желтый	белый	мерцание			2 175	
SN-i3*0.9F-CW/B	синий	белый	мерцание			2 320	
SN-i3*0.9F-CW/M	мульти	белый	мерцание			2 320	
SN-i3*0.9F-CW/G	зеленый	белый	мерцание			2 385	
SN-i3*0.9F-CW/W	белый	белый	мерцание			2 385	
SN-i3*0.9F-CW/WW	теплый белый	белый	мерцание			2 545	
SN-i3*0.9F-CW/BW	синий + белый	белый	мерцание			2 520	
SN-220AC/DC-2AF-B	черный	-	-			Блок питания для <b>МЕРЦАЮЩИХ</b> изделий. 2А. Для соединения до 10 шт.	
SN-220AC/DC-2AF-W	белый	-	-	370			
<b>Светодиодная бахрома RGB Хамелеон Rich LED 5*0,7 м, 220 В, автосмена</b>							
SN-i5*0.7-T/ARGB	RGB Хамелеон	прозрачный	автосмена	<b>Светодиодная бахрома RGB Хамелеон, 5*0.7 м.</b> Цвет супер RGB Хамелеон. Удивительные, <b>завораживающие видеоэффекты.</b> 198 LED. 220 В. Работает от блока питания 220 В (в комплект входит блок питания для подключения до 2 шт бахромы, для подключения большего кол-ва приобретается отдельно). <b>Прозрачный провод.</b> Влагозащищенная IP54		6 670	
SN-220AC/DC-10A-ARGB	белый	-	-	Блок питания для занавесов и бахромы <b>ARGB</b> Хамелеон. Для соединения до 6 шт		1 050	
<b>Бахрома 2,4*2,2 м, 220 В, постоянное свечение</b>							
SN-i2.4*2.2-T/W	белый	прозрачный	постоянное	<b>Светодиодная бахрома длинная 2.4*2.2 м,</b> соединяемая (до 10 шт). 184 LED. Треугольники высотой 1, 1.4 и 2.2 м. Между светодиодами 10 см. Работает от блока питания 220 В (в комплекте). <b>Прозрачный провод.</b> Влагозащищенная IP54		4 235	